


湿気対策『けいそうリフォーム』のご紹介



結露を防止し、ダニやカビの発生を抑制します。

「けいそう リフォーム」でペットボトル 1本分の湿気を吸収※水1g=1mlにて算出

■一般的なクロス仕上げの壁

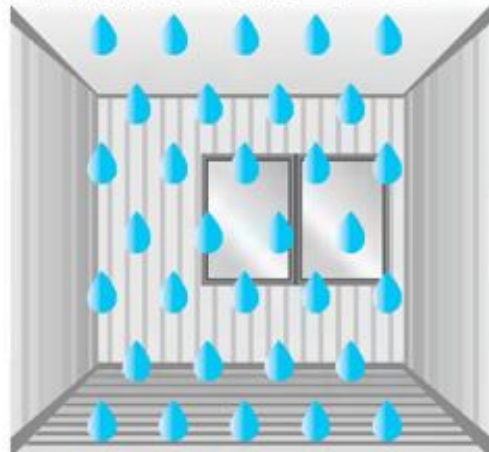

■「けいそうリフォーム」仕上げの壁



天井面への施工は各機能が効率よく発揮できます。

気温や気流の影響により湿気や有害物質が上昇する為、効率よく各機能が発揮されます。



珪藻土の調湿性、吸水性によって、壁の結露を防ぎ、結露に起因するカビやダニの発生を抑制します。
 (湿気の種類や施工面積、厚さ、商品の機能によって効果の違いがあるのでご注意ください。)

学生ハウジング 産大正門前店で施工例をご覧いただけます。



リフォーム & 原状回復
COM GHコミュニティ

「USAGI通信はメールでの送信も可能です。
 メールでの送信をご希望の方は、
 弊社ホームページ<http://3215.co.jp/>からメールアドレスをお知らせ下さい。」
 問い合わせ先 TEL:075-464-0202 2008.11/12